



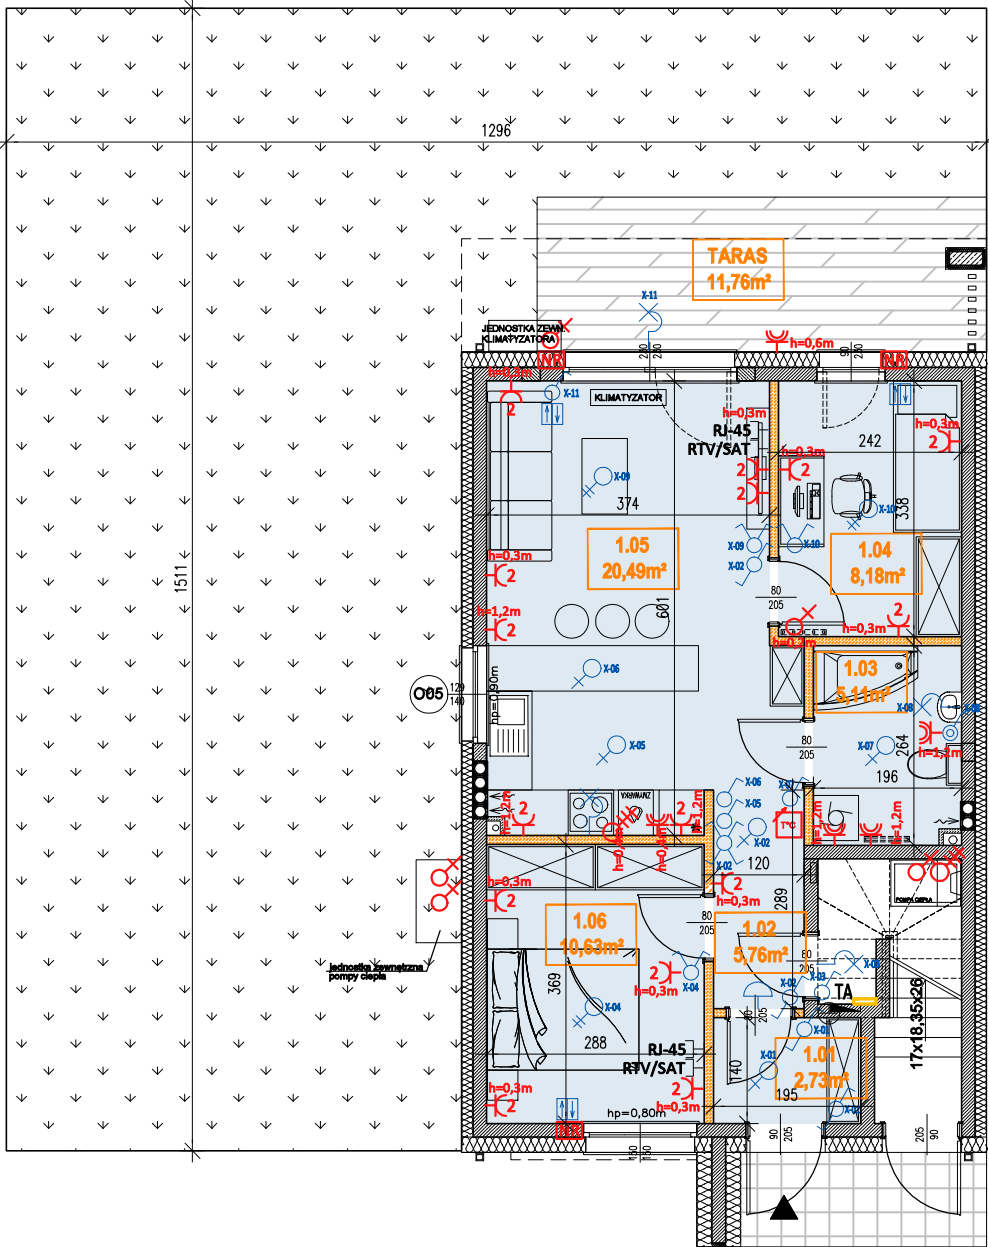

PLAN SYTUACYJNY

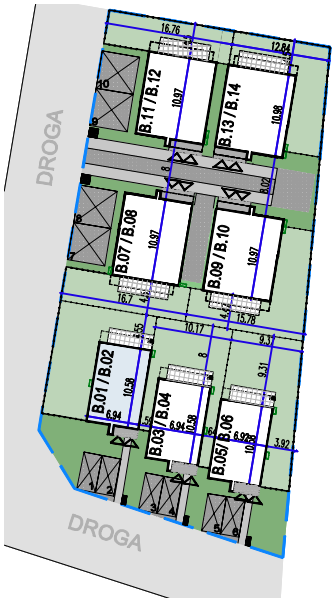

LEGENDA:

- ściana murowana
- ściana działowa
- izolacja termiczna
- systemowy komin wentylacji grawitacyjnej
- szerokość w świetle ościeżnicy
- znacznik wymiarowania drzwi
- wysokość w świetle ościeżnicy
- szerokość w świetle ościeżnicy
- wysokość w świetle ościeżnicy
- znacznik wymiarowania okna
- wysokość parapetu
- powierzchnia tarasu
- oznaczenia wejścia do mieszkania
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik bryzgoczelny jednobiegunowy
- łącznik serijny
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- przycisk monostabilny
- wypust oświetleniowy ścienny
- przycisk oświetleniowy 2L, N, PE
- przycisk oświetleniowy L, N, PE
- dzwonek 230V
- wypust oświetleniowy ścienny L+N+PE (sprzed łącznika)
- przycisk oprawy zewnętrznej z czujnikiem ruchu
- przycisk załuzowy
- gniazdo wtykowe
- gniazdo bryzgoczelne
- gniazdo wtykowe podwójne
- przycisk 3f L1, L2, L3, N, PE
- przycisk jednofazowy L, N, PE
- punkt połączeń wyrównawczych
- tablica elektryczna i teletechniczna
- lokalizacja inwentara instalacji fotowoltaicznej
- gniazdo RJ-45
- gniazdo końcowe RTV/SAT
- napęd rolety
- regulator temp. ogrzewania podłogowego
- grzejnik łazienkowy
- rozdzielacz ogrzewania

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.01	WIATROLAP	2,73m ²
1.02	HOL	5,76m ²
1.03	ŁAZIENKA	5,11m ²
1.04	POKÓJ	8,18m ²
1.05	SALON Z ANEKSEM	20,49m ²
1.06	POKÓJ	10,63m ²
SUMA		52,90m ²
POWIERZCHNIA OGRODU (w tym taras utwardzony)		122,44m ²

Powierzchnię użytkową mieszkań liczone wg normy PN-ISO 9836:2022 – 07 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Karta lokalu służy wskazaniu położenia projektowanych pomieszczeń lokalu rysowanych na podstawie projektu wykonawczego. W toku budowy mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do informacji zawartych w karcie katalogowej.