



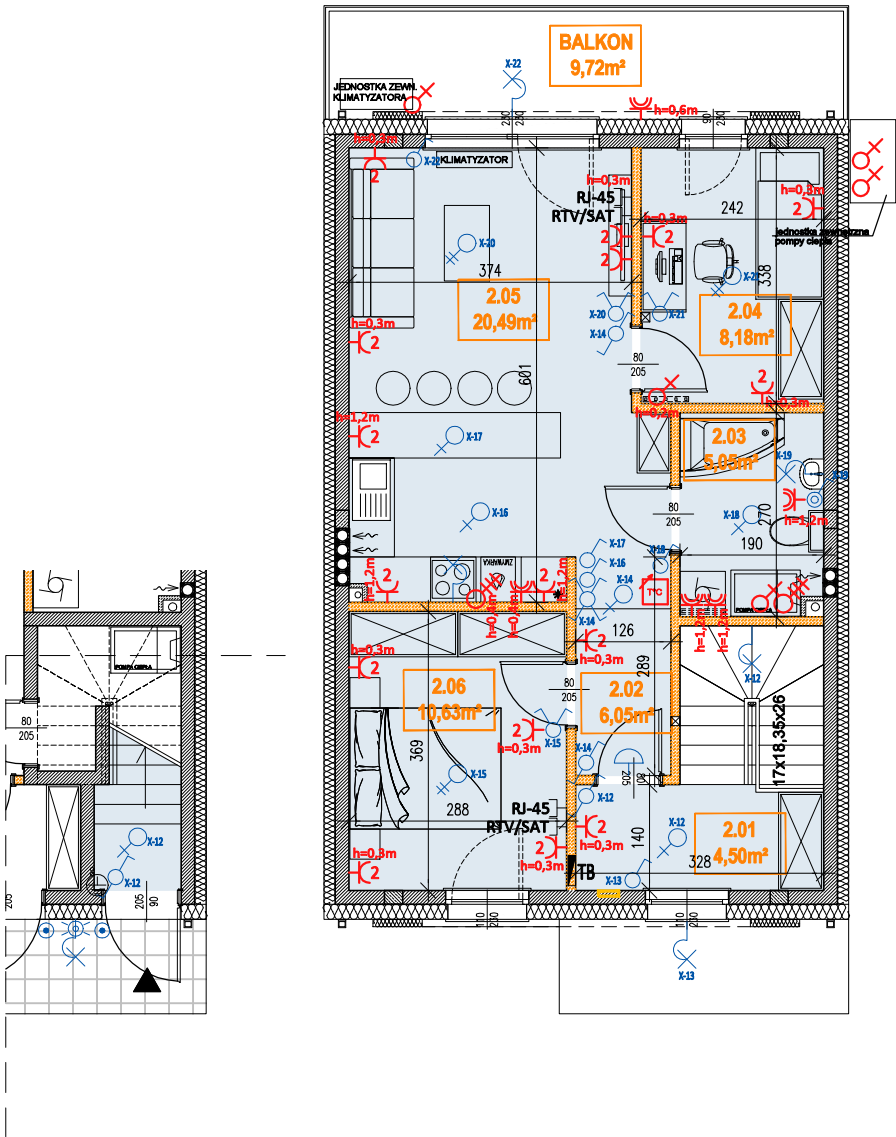

PLAN SYTUACYJNY

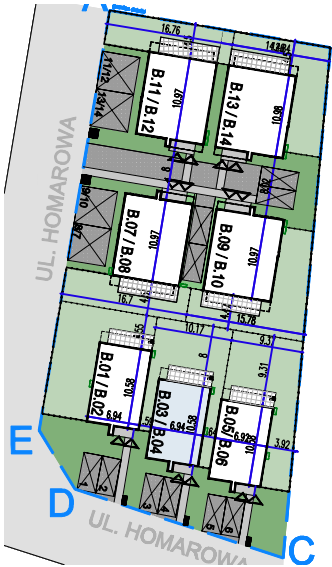

LEGENDA:

	ściana murowana		przełącznik oświetlenia L, N, PE
	ściana działowa		dzwonek 230V
	izolacja termiczna		wypust oświetleniowy ścienny L+N+PE (sprzed łącznika)
	systemowy komin wentylacji grawitacyjnej		przełącznik oprawy zewnętrznej z czujnikiem ruchu
	szerokość w świetle ościeżnicy		przełącznik zasilający
	wysokość w świetle ościeżnicy		gniazdo wtykowe
	szerokość w świetle ościeżnicy		gniazdo bryzgoszczelne
	wysokość w świetle ościeżnicy		gniazdo wtykowe podwójne
	szerokość w świetle ościeżnicy		przełącznik 3f L1, L2, L3, N, PE
	wysokość w świetle ościeżnicy		przełącznik jednofazowy L, N, PE
	szerokość w świetle ościeżnicy		punkt połączeń wyrównawczych
	wysokość w świetle ościeżnicy		tablica elektryczna i teletechniczna
	szerokość w świetle ościeżnicy		lokalizacja inwentara instalacji fotowoltaicznej
	wysokość w świetle ościeżnicy		gniazdo RJ-45
	szerokość w świetle ościeżnicy		gniazdo końcowe RTV/SAT
	wysokość w świetle ościeżnicy		napęd rolety
	szerokość w świetle ościeżnicy		regulator temp. ogrzewania podłogowego
	wysokość w świetle ościeżnicy		grzejnik łazienkowy
	szerokość w świetle ościeżnicy		rozdzielacz ogrzewania
	wysokość w świetle ościeżnicy		

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2.01	WIATROŁAP	4,50m ²
2.02	HOL	6,05m ²
2.03	ŁAZIENKA	5,05m ²
2.04	POKÓJ	8,18m ²
2.05	SALON Z ANEKSEM	20,49m ²
2.06	POKÓJ	10,63m ²
SUMA		54,90m ²
POWIERZCHNIA BALKONU		9,72m ²

Powierzchnię użytkową mieszkań liczono wg normy PN-ISO 9836:2022 – 07 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Karta lokalu służy wskazaniu położenia projektowanych pomieszczeń lokalu rysowanych na podstawie projektu wykonawczego. W toku budowy mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do informacji zawartych w karcie katalogowej.