




PLAN SYTUACYJNY

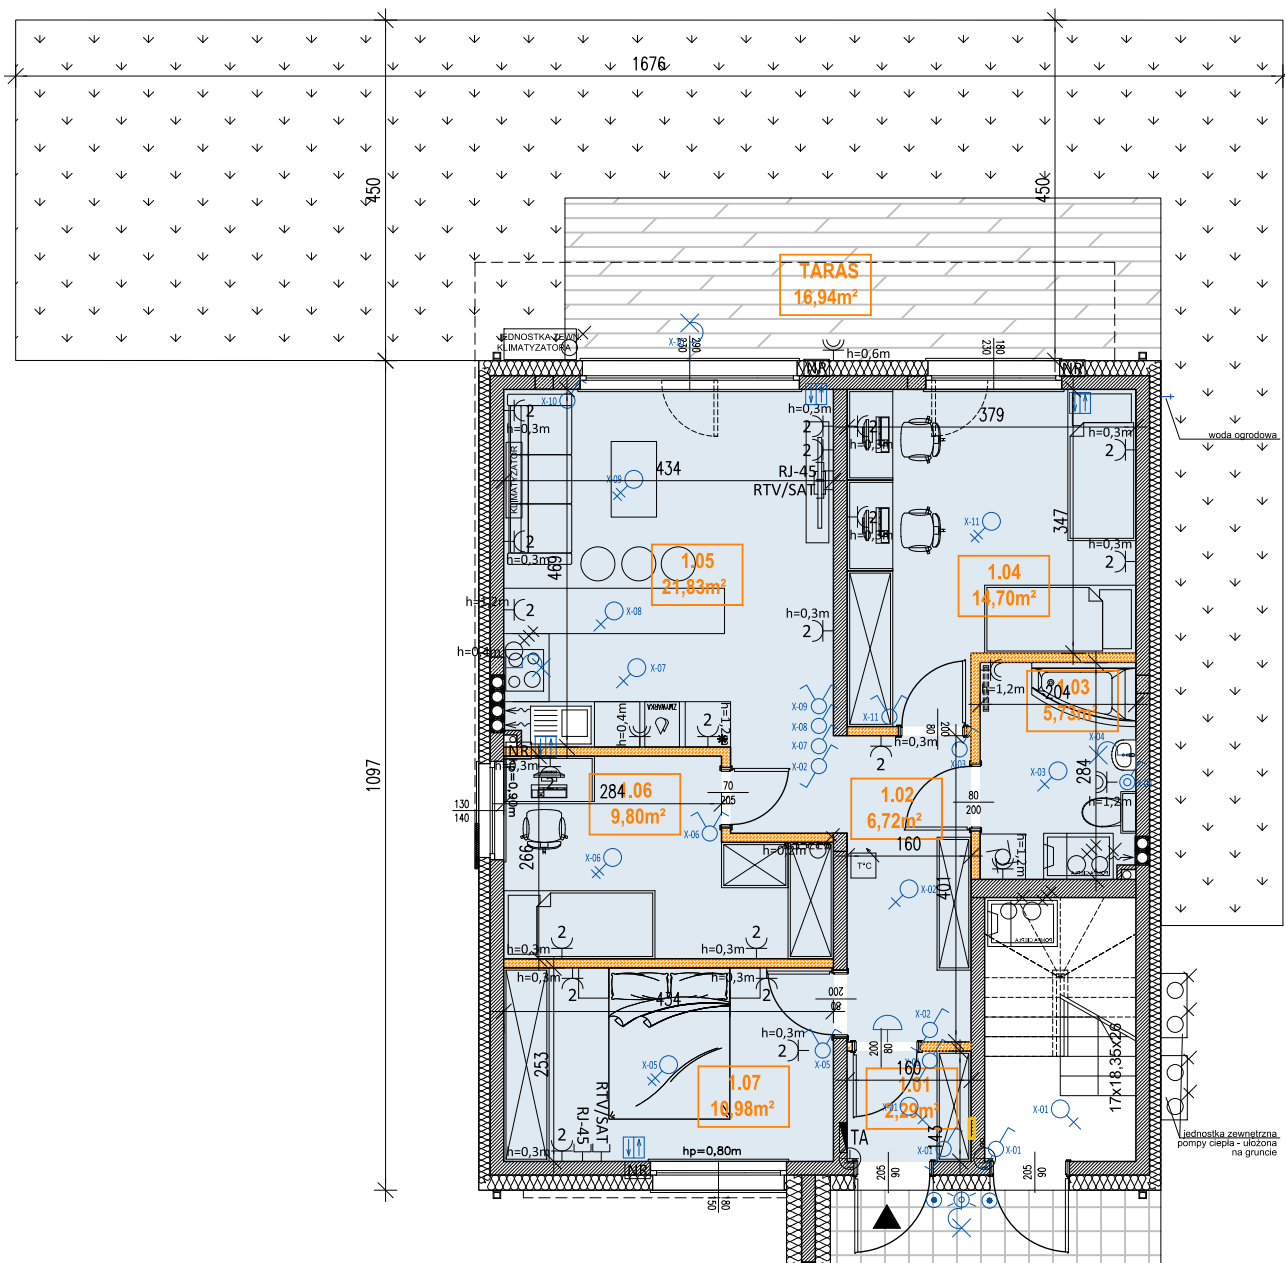

LEGENDA:

	ściana murowana		przełącznik oświetleniowy L, N, PE
	ściana działowa		drzwi 230V
	izolacja termiczna		wypust oświetleniowy ścienny L+N+PE (sprzed łącznika)
	systemowy komin wentylacji grawitacyjnej		przełącznik oprawy zewnętrznej z czujnikiem ruchu
	szerokość w świetle ościeżnicy		przełącznik żaluzji
	znacznik wymiarowania drzwi		gniazdo wtykowe
	wysokość w świetle ościeżnicy		gniazdo bryzgoszczelne
	szerokość w świetle ościeżnicy		gniazdo wtykowe podwójne
	wysokość w świetle ościeżnicy		przełącznik 3f L1, L2, L3, N, PE
	znacznik wymiarowania okna		przełącznik jednofazowy L, N, PE
	wysokość parapetu		punkt połączenia wyrównawczych
	powierzchnia tarasu		tablica elektryczna i teletechniczna
	oznaczenia wejścia do mieszkania		lokalizacja inwertera instalacji fotowoltaicznej
	łącznik jednobiegunowy		gniazdo RJ-45
	łącznik bryzgoszczelny jednobiegunowy		gniazdo końcowe RTV/SAT
	łącznik szeregowy		napęd rolety
	łącznik schodowy		regulator temp. ogrzewania podłogowego
	łącznik krzyżowy		grzejnik łazienkowy
	przełącznik monostabilny		rozdzielnica ogrzewania
	wypust oświetleniowy ścienny		
	przełącznik oświetleniowy 2L, N, PE		

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.01	WIATROŁAP	2,29m ²
1.02	HOL	6,72m ²
1.03	ŁAZIENKA	5,73m ²
1.04	POKÓJ	14,70m ²
1.05	SALON Z ANEKSEM	21,83m ²
1.06	POKÓJ	9,80m ²
1.07	POKÓJ	10,98m ²
	SUMA	72,05m²

POWIERZCHNIA OGRODU (w tym taras utwardzony) 87,50m²

Powierzchnię użytkową mieszkań liczono wg normy PN-ISO 9836:2022 – 07 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Karta lokalu służy wskazaniu położenia projektowanych pomieszczeń lokalu rysowanych na podstawie projektu wykonawczego. W toku budowy mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do informacji zawartych w karcie katalogowej.