
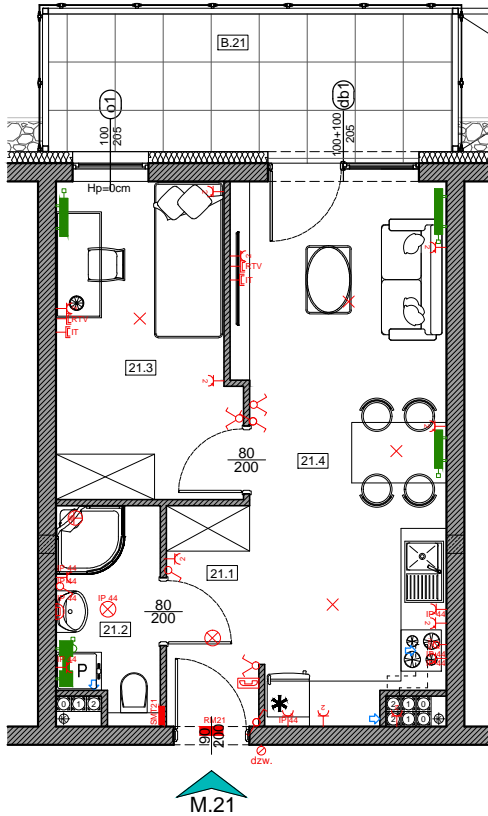


Investycja
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wbudowanym w bryłę budynku

Adres
ul. Boczna 1, Bydgoszcz - Bartodzieje

Plan sytuacyjny

Północ

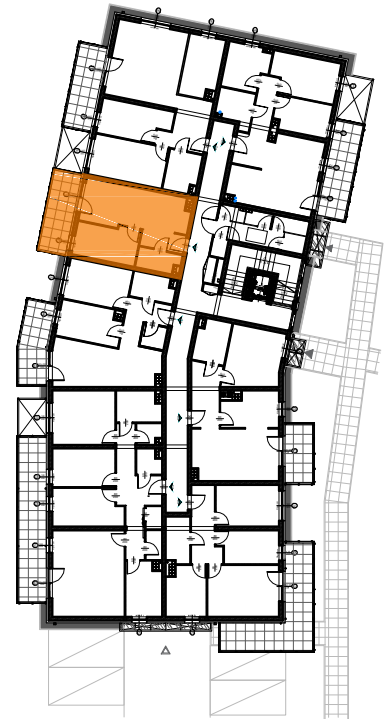

Kondygnacja
Piętro III

Nr mieszkania
M.21

Powierzchnia mieszkania
34,92 m²

Powierzchnia balkonu
B.21 10,45 m²

Liczba pokoi
2 pokoje + aneks kuchenny

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

21.1 Przedpokój	3,44 m ²
21.2 Łazienka	3,58 m ²
21.3 Pokój	9,54 m ²
21.4 Pokój dzienny z aneksem kuchennym	18,36 m ²
B.21 Powierzchnia balkonu	10,45 m²

Legenda

	Beton zbrojony		Powierzchnia tarasu		wypust oświetlenia z sufitu
	Błoczeki wapienno-piaskowe (ściany nośne)		Oznaczenie wejścia do mieszkania		wypust oświetlenia nad lustrem w łazience
	Błoczeki z betonu komórkowego (ściany działowe)		Pustak kominowy - pion wentylacyjny		gniazdo pojedyncze podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wyłk, 16A, jednofazowe
	Warstwa ociepleniowa - styropian		Pion kanalizacyjny		gniazdo pojedyncze podtynkowe, uziemione, IP 44, 1 wyłk, 16A, jednofazowe
	Znacznik wymiarowania drzwi		Grzejnik płytowy		puszka 3 fazowy 400V dla kuchni elektrycznej o IP44 instalowana na wys. h=0,3m od posadzki, wyposażona w kostkę łączeniową
	Znacznik wymiarowania okien		Grzejnik drabinkowy (łazienkowy)		łącznik świecznikowy o IP20 instalowany na wys. h=1,2m od posadzki
					łącznik jednobiegunowy o IP20 instalowany na wys. h=1,2m od posadzki
					łącznik jednobiegunowy o IP44 instalowany w łazience na wys. h=1,4m od posadzki (w ramce potrójnej z wyłącznikiem oświetlenia nad lustrem)
					łącznik schodowy o IP20 instalowany na wys. h=1,4m od posadzki
					przełącznik o IP20 instalowany na wys. h=1,2m od posadzki "Dzwonek"
					miejsce połączenia wyrownanawce we wszystkich pomieszczeniach "mokrych"
					rozdzielnia mieszkaniowa TM podtynkowa
					unifon domofonowy
					gniazdo końcowe sieci komputerowej UTP kat. 5e S/R45
					gniazdo RTV instalowane na wys. h=0,3m od posadzki
					Szafka teletechniczna mieszkaniowa

UWAGA: KARTA KATALOGOWA ZAWIERA PRZYKŁADOWĄ ARANŻACJĘ MIESZKAŃ. DRZWI WEWNĘTRZNE DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA LOKALU. OKNA I DRZWI BALKONOWE WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI WG KUBATURY. POWIERZCHNIA PODANA ZGODNIE Z PN-ISO 9836:1997. PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.